

# Technisches Datenblatt



**Produkt:** SJ3540,3560

**Hersteller:** 3M

**Warengruppe:** KLEBSTOFF

**Artikelgruppe:** DUAL LOCK

**Download:** 11.08.2022

**DUAL LOCK SJ3540**

Dieses Datenblatt wurde Ihnen von der Firma tewipack Uhl GmbH zur Verfügung gestellt. Die Firma tewipack Uhl GmbH übernimmt keinerlei Verantwortung für die Aktualität und die Richtigkeit der enthaltenen Informationen. Die Eigenschaften der Produkte können sich aufgrund verschiedener Einflüsse wie beispielsweise Zusammensetzung und Zustand des Substrats, Unreinheiten in oder auf dem Substrat, Temperatur und Luftfeuchtigkeit bei der Lagerung und Umgebungsbedingungen während der Anwendung ändern. Bei Verwendung dieses Produkts in Kombination mit anderem Material ist der Kunde dafür verantwortlich, durch eigene Tests zu prüfen, ob das Produkt für die geplante Kombination geeignet ist und ob diese Kombination die erwarteten Ergebnisse liefert



# Dual Lock™

## flexibler Druckverschluß

### Wellenförmiges „Ein-Komponenten“ System

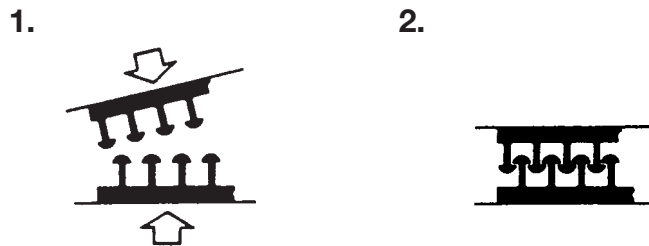
#### Produkt-Information

6/98

#### Beschreibung

Dual Lock™ ist ein selbstklebender, flexibler Druckverschluß in Rollenform. Das patentierte System besteht aus schwarzen und transparenten Polyolefin-Streifen mit **wellenförmig** angeordneten Halbkugelhäfen auf kurzem Stamm.

Durch einfaches Zusammendrücken entsteht eine feste, aber wiederlösbare Verbindung:



Dual Lock flexibler Druckverschluß ist zudem selbstklebend ausgerüstet, für permanente Verbindungen. Hierdurch werden bekannte Nachteile herkömmlicher Befestigungssysteme vermieden: Kein umständliches Arbeiten mit Schrauben oder Nieten, keine sichtbaren Löcher, die das optische Aussehen einer Oberfläche beeinträchtigen.

Dual Lock flexibler Druckverschluß ist entweder mit einem Synthesekautschuk- oder einem Acrylat-Klebstoff selbstklebend ausgerüstet:

Der **Synthese-Kautschuk-Klebstoff** zeichnet sich neben einer hohen Soforthaftung auch durch eine gute Klebkraft auf niederenergetischen Oberflächen wie PP, PE und pulverbeschichteten Materialien aus.

Der **Acrylat-Klebstoff** (VHB™-Klebeband) zeichnet sich durch eine hohe Scherfestigkeit auch bei höheren Temperaturen und rauhen Oberflächen aus. Er besitzt eine ausgezeichnete Endklebkraft und eine hohe Alterungs-, UV-, Chemikalien- und Weichmacherbeständigkeit.

Weitere Klebstoffe auf Anfrage.

Dual Lock flexibler Druckverschluß bietet folgende Vorteile:

**„Ein-Komponenten“ System:** Bei dieser wellenförmigen Version von Dual Lock erreicht jetzt nur eine Komponente das, wozu bisher zwei verschiedene Dual Lock Komponenten notwendig waren.

Die Kombination 40 : 40 Köpfe/cm<sup>2</sup> ergibt ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Befestigungskraft und Wiederlösbarkeit. Diese Kombination ist in der Haltekraft mit der Kombination 26 : 62 Köpfe/cm<sup>2</sup> zu vergleichen.

(Siehe hierzu Produktinformation Dual Lock Standardversion)

**Kontrollierte Verbindung:** Die Köpfe gleiten übereinander, bis sie durch Druck ineinander verankert werden. Keine Fehlverschlüsse oder vorzeitige Verbindungen. Der Druckverschluß kann jetzt auch gekreuzt, versetzt oder überlappt verbunden werden.

Der Verschlußvorgang ist akustisch einwandfrei wahrnehmbar.

**Krafteinleitung:** Der Druckverschluß kann auf Zug- als auch auf Scherfestigkeit belastet werden. Schälbelastung öffnet den Verschluß.

**Rüttelfeste Verbindung:** Der Druckverschluß ist eine dauerhafte mechanische Befestigung, die sich auch durch anhaltende Rüttelbewegung nicht löst.

**Befestigungsmöglichkeiten:** Neben den bereits aufgeführten selbstklebenden Versionen, können die unbeschichteten Versionen genäht, geheftet oder auf PP ultraschallverschweißt werden.

Es stehen auch Produkte zur mechanischen Befestigung (Schrauben, Nieten, Klemmen, Stecken) zur Auswahl.

**Toleranzüberbrückung:** Durch dieses Befestigungssystem besteht die Möglichkeit, auftretende Toleranzen zu überbrücken.

Die 3M Produktionsstätte ist nach ISO 9002 zertifiziert.

## Anwendungen

Dual Lock flexibler Druckverschluß ist eine kontrollierbare, äußerlich unsichtbare Verbindung zur wiederlösbaren Befestigung von Verkleidungen, Abdeckungen, Bauteilen etc., die zum Austausch bei Montage, Wartung oder bei Reparaturen schnell und einfach gelöst und wieder befestigt werden sollen.

Eingesetzt wird dieser Druckverschluß z.B. in der Fahrzeug-, Geräte-, Spielzeug- und Möbelindustrie, im Maschinen- und Apparatebau wie auch im Werbemittel- und Dekorationsbereich.




## Merkmale\*

	SJ 3440	SJ 3460	SJ 3540	SJ 3550	SJ 3560
<b>Klebstoff</b>	–	–	Synthese-Kautschuk	Acrylat (VHB)	Acrylat (VHB)
<b>Schutzabdeckung</b>	–	–	weiß	transp., 3M Logo rot	transp., 3M Logo rot
<b>Farbe Klebstoff</b>	–	–	weiß	weiß	transparent
<b>Köpfe/cm<sup>2</sup></b>	40				
<b>Material</b>	Polyolefin				
<b>Farbe</b>	schwarz	transluzent	schwarz	schwarz	transluzent
<b>Gewicht (g/m<sup>2</sup>)</b>	800	800	1120	1440	1760
<b>Verschlußdicke (mm)</b>	4,1	4,1	5,8	5,8	5,8
<b>Verschlußzyklen</b>	> 1.000				
<b>Temperaturbeständigkeit</b> dauernd (°C) kurzzeitig (°C)	-30 bis +70 +95	-30 bis +70 +95	-30 bis +50 +70	-30 bis +70 +95	-30 bis +70 +95
<b>Lösemittelbeständigkeit <sup>1)</sup></b>	X	X	–	X	X
<b>Weichmacherbeständigkeit</b>	X	X	–	X	X
<b>Feuchtigkeitsbeständigkeit</b>	X	X	X	X	X
<b>UV-Beständigkeit</b>	X	X	–	X	X

<sup>1)</sup> Spritztestzyklus: 20 Sekunden eingetaucht, 20 Sekunden Lufttrocknung, 3 Zyklen  
Keine erkennbare Verminderung der Klebkraft durch Spritzer von Lösungsmitteln, insbesondere durch Benzin, JP-4 Flugtreibstoff, Motoröl, Aceton, Ammoniakreiniger, MEK

## Leistungswerte <sup>2)</sup>

bei...

		SJ 3440	SJ 3460	SJ 3540	SJ 3550	SJ 3560
<b>Dynamische Zugfestigkeit<sup>3)</sup></b> (N/cm <sup>2</sup> )		<b>21</b>	<b>26</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>26</b>
<b>max. statische Zugfestigkeit<sup>4)</sup></b> (g/cm <sup>2</sup> )		bei -30°C +20°C +50°C +95°C	160 160 160 80	160 160 80 –	160 160 160 80	160 160 160 80
<b>max. statische Scherfestigkeit<sup>4)</sup></b> (g/cm <sup>2</sup> )		bei -30°C +20°C +50°C +95°C	160 160 160 80	160 160 80 –	160 160 160 80	160 160 160 80

<sup>2)</sup> Jedes Produkt wurde auf Aluminium bzw. Edelstahl getestet, Prüftemperatur: 22 °C/50 % r.L.

<sup>3)</sup> Abzugsgeschwindigkeit 300 mm/min.

<sup>4)</sup> Haltekraft abhängig von der angegebenen Temperatur, Testdauer: 10.000 min.

## Lieferdaten

	SJ 3440	SJ 3460	SJ 3540	SJ 3550	SJ 3560
<b>Rollenlänge (m)</b>	45,7*				
<b>Rollenbreite (mm)</b>	12,7 / 25,4 / 50,8 / 101,6				
<b>Breitentoleranz</b>	± 0,8 mm				
<b>Formstanzteile</b>	auf Anfrage				

\* Bei Mindermengen fragen Sie unser „Spendeboxen“-Programm an.

## Entflammbarkeit

Dual Lock Druckverschluß hat den Entflammbarkeitstest nach F.A.R. 25.853 (b-2) bestanden. Nähere Informationen auf Anfrage.

## Verarbeitung

Die optimalen Verarbeitungsparameter sind in unserer Information „Verarbeitungshinweise für 3M Industrie-Klebebänder“ beschrieben. Diese sowie weitere technische Informationen können Sie per Fax-Abruf direkt anfordern unter 0 1805/234-007 (7 x 24 Std.).

## Lagerung

Unverarbeitet, 12 Monate nach Eingang beim Kunden im Originalkarton bei 50% rel. Luftfeuchtigkeit und ca. 20 °C Lagertemperatur.

### \* Wichtiger Hinweis:

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren jeweils gültigen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

3M und Dual Lock sind Warenzeichen der Firma 3M.



**3M Deutschland GmbH**  
**Industrie-Klebebänder, Klebstoffe**  
**und Spezialprodukte**

Carl-Schurz-Str.1, 41453 Neuss  
Telefon 0 21 31/14 33 30, Telefax 0 21 31/14 38 17  
Internet <http://www.3M.com/de>