

Produkt:	971
Hersteller:	3M DEUTSCHLAND GMBH
Warengruppe:	KLEBEBAND
Artikelgruppe:	EINSEITIG
Download:	09.07.2020

EXTRA STARKES BODENMARKIER.KLEBEBAND 971

Dieses Datenblatt wurde Ihnen von der Firma tewipack Uhl GmbH zur Verfügung gestellt. Die Firma tewipack Uhl GmbH übernimmt keinerlei Verantwortung für die Aktualität und die Richtigkeit der enthaltenen Informationen. Die Eigenschaften der Produkte können sich aufgrund verschiedener Einflüsse wie beispielsweise Zusammensetzung und Zustand des Substrats, Unreinheiten in oder auf dem Substrat, Temperatur und Luftfeuchtigkeit bei der Lagerung und Umgebungsbedingungen während der Anwendung ändern. Bei Verwendung dieses Produkts in Kombination mit anderem Material ist der Kunde dafür verantwortlich, durch eigene Tests zu prüfen, ob das Produkt für die geplante Kombination geeignet ist und ob diese Kombination die erwarteten Ergebnisse liefert



Extra starkes Bodenmarkierungsklebeband 971

Technisches Datenblatt

November 2018
Ersetzt: NEU

Produktbeschreibung

3M™ Extra starkes Bodenmarkierungsklebeband 971 ist entwickelt worden, um insbesondere den Anforderungen bei regelmäßigem Verkehr mit Flur-Förderzeugen, Staplerverkehr und Paletten-Verschub zu widerstehen.

Besondere Eigenschaften

- Hohe Strapazierfähigkeit
- Dickes Trägermaterial bietet Beständigkeit gegen Abrieb, z.B. bei regelmäßigem Staplerverkehr und Paletten-Verschub
- Trägermaterial aus Polylactid (PLA),
- Sauber und rückstandsfrei entfernbar.
- Einfach zu verlegen. Steifes und dennoch formbares Trägermaterial ermöglicht einfache Klebung, liegt flach an und lässt sich gut positionieren.

Produktkonstruktion

Trägermaterial	Poly-Lactic-Acid (PLA); Polymilchsäure
Klebstoff	Synthetischer Gummi/Harz Klebstoff
Farben	Gelb, Rot, Blau, Weiß Orange, Grün

Physikalische Eigenschaften

	Gemäß ASTM Testmethode	Typisches Testergebnis
Adhäsion zu Stahl	D-3330-04	13 N/cm
Zerreifestigkeit	D-3759	429 N/25 mm
Dehnung (beim Bruch)	D-3759	290 %
90° Liner Release	D-3330 (90° Abzug auf Aluminium)	21 cN/25 mm
Gesamtdicke	D-3652	0,85 mm
Schutzfoliendicke	D-3652	0,065 mm

**Typische
Anwendungen**

- 5S Werksinitiativen zur Arbeitssicherheit
- Bodenmarkierung in Fertigungsstätten, Warenumschlagsgebäude, Bereitstellflächen mit hohem Flurförderzeug aufkommen
- Bodenmarkierung von Gehwegen und Arbeitsbereichen

**Vorbereitung der
Anwendungsoberfläche**

Oberflächen die mit „3M™ Extra starkes Bodenmarkierungsklebeband 971“ appliziert werden sollen, sind sauber, trocken und glatt herzustellen. Gegebenenfalls benötigen die entsprechenden Böden vorab eine Reinigung, um Öl, Schmierstoffe, Feuchtigkeit, Ansammlungen von Wachsen, Beschichtungen, Staub und allgemeine Verunreinigungen jeglicher Art zu entfernen


Die entsprechenden Reinigungslösungen sollten geeignet sein, keine der zuvor genannten Rückstände, auf der zu beklebenden Fläche zu hinterlassen. Die Reinigung sollte so erfolgen, dass die vorbereiteten Flächen ausreichend Zeit zur Trocknung haben bevor das „3M™ Extra starkes Bodenmarkierungsklebeband 971“ aufgebracht wird.

Es sollte sichergestellt werden, dass frisch erstellte Böden (Flächen) z.B. aus Beton-Estrich, etc. ausreichend Zeit zur vollständigen Trocknung bekommen, bevor „3M Extra starkes Bodenmarkierungsklebeband 971“ aufgebracht wird.

Note: Bitte stellen Sie sicher, dass die Herstelleranweisungen und Verarbeitungsrichtlinien für die Vorbehandlungsverfahren und – befolgt werden. Gegebenenfalls ist dafür Sorge zu Tagen, dass beiden Arbeiten, die entsprechende persönliche Schutzausrüstung Verwendung findet. Z.B. Beim Schleifen, Sandstrahlen, und arbeiten mit Schabern.

Verarbeitungshinweise

1. Nach der abgeschlossenen Vorbereitung kann mit dem Aufbringen von "3M Extra starkes Bodenmarkierungsklebeband 971" begonnen werden. Die beste Verklebe-Leistung (Adhäsion) wird erreicht, wenn die Verarbeitungstemperatur im Bereich von 16 ° bis 27 °C liegt.
2. Soll eine lange gerade Linie erstellt werden, so empfiehlt es sich mit einer Maurerschnur vorab einen Kreide-Strich auf dem Boden zu erstellen. Dieser kann dann wie in (Bild 1) gezeigt als Anlegekante genutzt werden.
3. Um das Tape aufzubringen, immer nur so viel von der Schutzfolie vorab abziehen, wie direkt an Klebeband verarbeitet werden kann. Das verhindert ein verschmutzen des Klebstofffilms und das Anhaften an nicht vorgesehenen Stellen. Danach den Klebebandstreifen direkt platzieren und fest am Untergrund andrücken. Bei Handverarbeitung der Kreideline folgen (Bild 2).
4. Verbindungsstellen können wie in Bild 3 bis Bild 4 hergestellt werden.
5. Wenn das Klebeband auf die entsprechenden Stellen appliziert wurde, ist es vorteilhaft, nochmals das Klebeband mit einer ausreichend schweren Andruckrolle anzupressen.

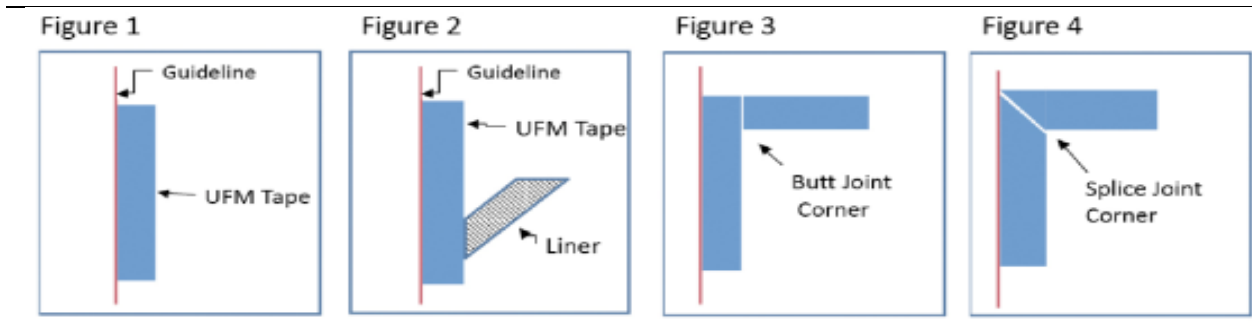

Techniken zur Entfernung

Damit das 3M™ Extra starkes Bodenmarkierungsklebeband 971 möglichst rückstandsfrei vom Boden entfernt werden kann, sollte es an einer Ecke vorsichtig angehoben und dann senkrecht zur Verkleberichtung abgezogen werden

Sollten dennoch Rückstände vom Klebstoff vorhanden sein, werden diese bitte mit 3M™ Reiniger auf Limonenölbasis oder mit handelsüblichen Lösemitteln wie Heptan, Toluol, MEK entfernt *

***Hinweis:** Stellen Sie in jedem Fall sicher, dass sie bei der Verwendung von Reinigern und Lösemitteln die Herstellerangaben befolgt werden. Bevor Sie die Lösemittel großflächig einsetzen ist an einer geeigneten unkritischen Stelle vorab zu prüfen ob es Unverträglichkeiten vom Untergrund mit dem Lösemittel gibt.

Lagerung & Haltbarkeit

Lagerung bei 16 °C – 25 °C und 40-65 % rel. Luftfeuchte. Lagern Sie das Klebeband am besten in der Originalverpackung. Die Produktlebensdauer beträgt 12 Monate bezogen auf das Herstellungsdatum (DOM).

Vorsichtsmaßnahmen

Bevor Sie das Produkt anwenden, lesen Sie die Produktinformationen und die Sicherheitsratschläge sorgfältig. Gegebenenfalls ziehen Sie das Sicherheitsdatenblatt (wenn vorhanden) zu Rate. Weitergehende Informationen können Sie unter dem nachfolgend genannten **Link** bekommen.
www.3M-Klebertechnik.de; kleben.de@mmm.com

Zusätzliche Informationenn

Zusätzliche Informationen zu unseren Produkten finden Sie unter www.3M-Klebertechnik.de; kleben.de@mmm.com

Wichtige Information

Alle Werte wurden unter Laborbedingungen ermittelt und sind nicht in Spezifikationen zu übernehmen. Achten Sie bitte vor Verwendung unserer Produkte darauf, ob diese sich für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignen. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für unsere Produkte regeln sich nach den jeweiligen kaufvertraglichen Regelungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.



Industrie-Klebebänder, Klebstoffe und Kennzeichnungssysteme

3M Deutschland GmbH
Carl-Schurz-Straße 1, D-41453 Neuss

Telefon: +49 2131 14-3330
Telefax: +49 2131 14-3200
E-Mail: kleben.de@mmm.com
Webseite: www.3M-klebertechnik.de

3M (Schweiz) GmbH
Eggstrasse 93, CH-8803 Rüschlikon

Telefon: +41 44 724-9121
Telefax: +41 44 724-9014
E-Mail: 3M.PAS.ch@mmm.com
Webseite: www.3M.com/ch/kleben

3M Österreich GmbH
Kranichberggasse 4, A-1120 Wien

Telefon: +43 1 86686-253
Telefax: +43 1 86686-10495
E-Mail: kleben.at@mmm.com
Webseite: www.3M.com/at/kleben